

INSERT+ series



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

INSERT+ series

Marcher en toute sécurité

Cette série suit une ligne directrice non pas révolutionnaire mais d'évolution: cette série à succès, sans changer de nom et à travers une minimisation des styles, est l'évolution naturelle de la série historique INSERT pour sources lumineuses traditionnelles, synonyme depuis 1980 d'encastré mural. Cette série offre, en sus d'un confort visuel amélioré, une économie immédiate en proposant une lumière d'accentuation et ponctuelle seulement là où on en a besoin.

Grâce à un adaptateur spécifique, cette nouvelle série peut être installée dans les anciens boîtiers d'encastrement INSERT permettant de réelles économies en termes de coûts d'installation (INSERT+ 1 / 2).

Une taille ZERO complète cette série, également disponible en version sans vis apparentes (CLIPS) et plein verre à émission lambertienne (GLASS).

Une version avec un écran en laiton massif est destinée aux installations en bord de mer; elle est particulièrement adaptée dans des environnements salins et exposés au vent (MARINE).

De plus, dans le cadre de cette série, une taille professionnelle "3" est conçue pour les applications publiques et zones PMR (Personnes à mobilité réduite).



INSERT+ ZERO
p. 4



INSERT+ ZERO CLIP
p. 4



INSERT+ ZERO GLASS
p. 5




INSERT+ 1
p. 6




INSERT+ 1 MARINE
p. 7



INSERT+ 2
p. 6



INSERT+ 3
p. 10

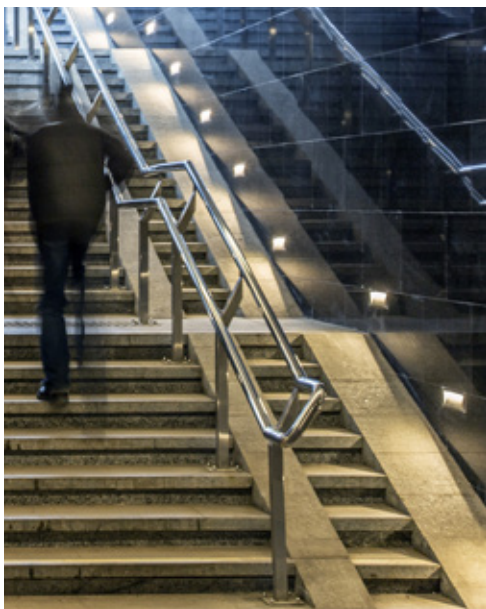

PRONTO | Les Essentiels

Le programme cœur de gamme "PRONTO" est composé de codes articles essentiels généralement en stock. Ces articles ont une disponibilité plus élevée des conditions d'approvisionnement améliorées. Sélectionnez ces codes lorsqu'un délai plus court est nécessaire pour votre projet.

INSERT+ ZERO




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée


INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

PUISSANCE (W)	CLASSE	EMC	ERI	HELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COLORIS / FINISSAGE	CODE	PROTECTOR
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304111	101,00 -
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304110	101,00 -
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304113	101,00 🚚
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304112	101,00 🚚
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□	304109	101,00 -
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□	304108	101,00 🚚



INSERT+ ZERO CLIP




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée



INSERT+ ZERO CLIP

IP65 - IK08

PUISSANCE (W)	CLASSE	EMC	ERI	HELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COLORIS / FINISSAGE	CODE	PROTECTOR
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100064	101,00 -
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100066	101,00 🚚
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	□	3100062	101,00 🚚



INSERT+ ZERO GLASS





WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISAGE	CODE	PROFITO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	<input type="checkbox"/>	3114950	129,00 -
4.5	I	-	80	2700	S/EW	-	511	73	<input type="checkbox"/>	3114949	129,00 -

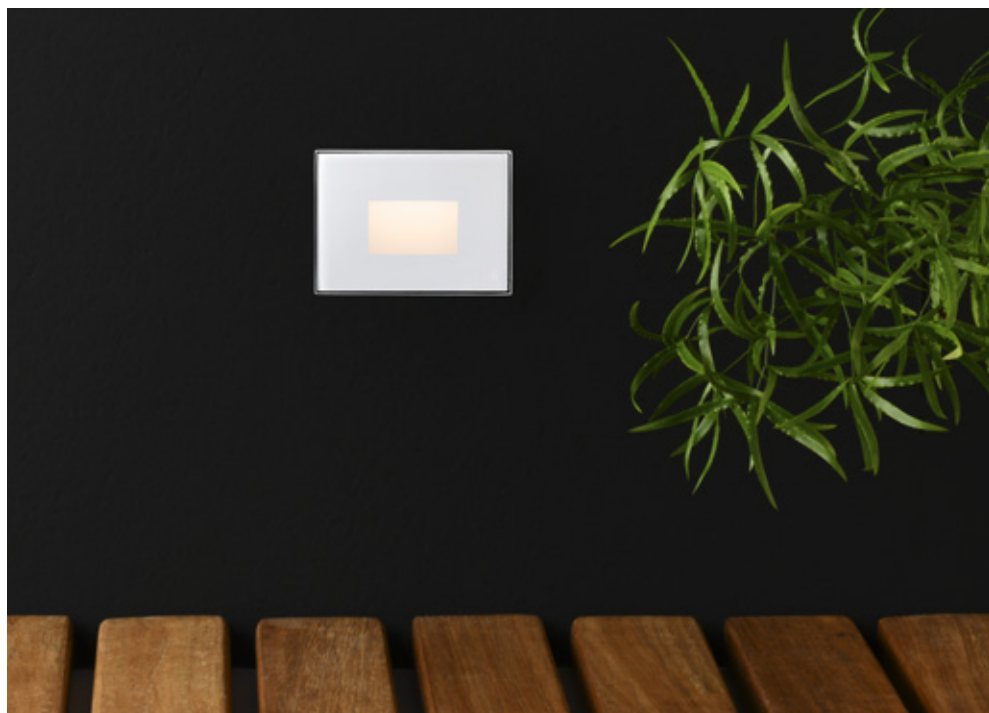

INSERT+ 1/2




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

INSERT+ 1

IP65 - IK07



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENERG	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSEGE	CODE	PROFITO
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304117	171,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304116	171,00
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304119	171,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304118	171,00
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	□	304115	171,00 -
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	□	304114	171,00



INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENERG	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSEGE	CODE	PROFITO
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304123	194,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304122	194,00
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304125	194,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304124	194,00
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	□	304121	194,00 -
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	□	304120	194,00

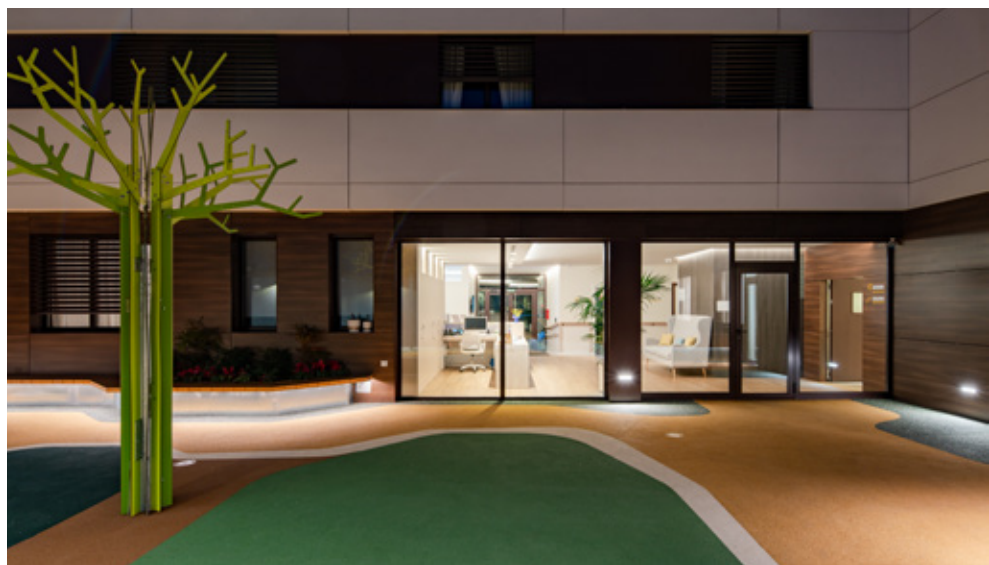

INSERT+ 1 MARINE




■ BR-10 / Laiton naturel / Brillant

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

PUISSANCE (W)	CLASSE	EMC	ERI	RELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSEGE	CODE	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354	■	304792	214,00 -
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325	■	304791	214,00 -




ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	PRONTO
INSERT+ 1 MARINE			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		310475	13,00



310475

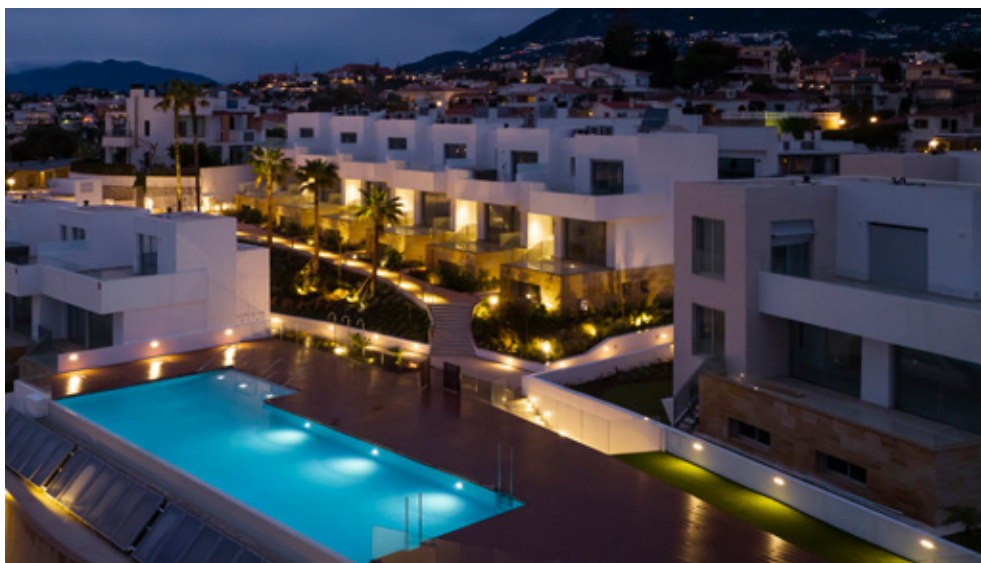

Solutions de rénovation INSERT

Kit retrofit per la trasformazione in INSERT+ LED di apparecchi già installati serie INSERT (lampada incandescenza o fluorescente).

Avantages du passage à la LED:

- Economies immédiates;
- Rapidité d'installation;
- Pas de modification des maçonneries.



	INSERT 1		INSERT+ 1
	Traditionnelle	Fluorescent	LED
Source lumineuse			LED
Puissance [W]	40	9	6
Consommation annuelle [kW]	175	39	26




	INSERT 2		INSERT+ 2
	Traditionnelle	Fluorescent	LED
Source lumineuse			LED
Puissance [W]	60	18	10
Consommation annuelle [kW]	263	79	44



Exemples pour une utilisation durant les heures de nuit, estimées à 4376 h/an.

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	PROFOND
INSERT+ 1			
Boltier d'encastrement INSERT+ 1		310475	13,00
INSERT+ 2			
Boltier d'encastrement Insert + 2		310490	16,00

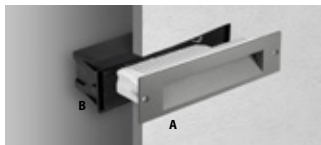


Ensemble

1A+1B = 2 codes à commander

COMPOSANTS	
A	appareil
B	boitier d'encastrement



310475





310490

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	PROFOND
INSERT+ 1			
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Inser 1)		310476	16,00 -
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Insert 1)		310477	16,00 -
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Inser 1)		310478	16,00
INSERT+ 2			
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)		310487	16,00 -
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)		310488	16,00 -
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)		310489	16,00
Kit de dérivation Y À 3 VOIES D.14-17mm IP 68		310495	16,00 -
Kit de dérivation Y À 3 VOIES D.7-10,5mm IP 68		310496	16,00 -



310495
310496

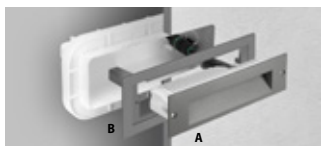

Ensemble

1A+1C = 2 codes à commander


COMPOSANTS	
A	appareil
C	adaptateur

INSERT 1




INSERT+ 1


INSERT 2



INSERT+ 2




310478



310489

INSERT+ 3




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

POISSANCE (W)	CLASSE	EMC	EN	KEELVM	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR/ FINISAGE	CODE	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100879	275,00 -
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100877	275,00 -
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100878	275,00 -
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100876	275,00 -



INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

POISSANCE (W)	CLASSE	EMC	EN	KEELVM	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR/ FINISAGE	CODE	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100875	343,00 -
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100881	343,00 -
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100882	343,00 -
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100880	343,00 -

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	PRONTO
INSERT+3			
Boîtier d'encastrement INSERT+3		3100883	74,00 -



3100883

ACCESSOIRES


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	PRONTO
INSERT+ 3			
Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme		3100992	6,00 -
Kit de dérivation Y À 3 VOIES D.14-17mm IP 68		310495	16,00 -
Kit de dérivation Y À 3 VOIES D.7-10,5mm IP 68		310496	16,00 -




3100992



310495
310496



INSERT+3 A/W



INSERT+3 A26/W



The data contained in this brochure is for reference purposes only and does not involve any commitment by Performance iN Lighting S.p.A., which reserves the right to make all necessary changes without prior notice. Partial or complete reproduction of this brochure is forbidden.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia
Ph +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

www.performanceinlighting.com

